

**EasyAccess**
EASY LIVING



EASYRING v3

NO INNHOLDSFORTEGNELSE

PRODUKTBESKRIVELSE	5
EasyRing V3 WiFi video ringeklokke.....	5
Gateway.....	5
REG. BRUKERKONTO I APPEN	6
LEGG TIL RINGEKLOKKEN I APPEN	7
GI ANDRE BRUKERTILGANG	8
Send venneforespørsler.....	8
Godta venneforespørsler.....	8
Dele ringeklokke til vanlig bruker.....	8
GENERELLE INNSTILLINGER	9

FI SISÄLLYSLUETTELO

TUOTEKUVUUS	17
EasyRing V3 WiFi -video-ovikello.....	17
Gateway.....	17
REKISTERÖI KÄYTTÄJÄTILI SOVELLUKSESSA	18
OVIKELLON LISÄÄMINEN SOVELLUKSEEN	19
KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN MUILE	20
Lähetä ystäväpyyntö sovelluksessa.....	20
Hyväksy ylläpitäjän käyttäjän lähettämä ystäväpyyntö.....	20
Jaa ovikello ylläpitäjän käyttäjältä tavalliselle käyttäjälle.....	20
YLEISET ASETUKSET	21

SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING

PRODUKTBESKRIVNING	11
EasyRing V3 WiFi video ringklocka.....	11
Gateway.....	11
REG. ANVÄNDARKONTO I APPEN	12
LÄGG TILL RINGKLOCKAN I APPEN	13
GE ANDRA TILLGÅNG	14
Skicka en vänförfrågan i appen.....	14
Acceptera vänförfrågan.....	14
Dela ringkl. till vanliga användare.....	14
ALLMÄNNA INSTÄLLNINGAR	15

ENG TABLE OF CONTENTS

PRODUCT DESCRIPTION	23
EasyRing V3 WiFi Video Doorbell.....	23
Gateway.....	23
REGISTERING A USER ACCOUNT IN THE APP	24
ADDING THE DOORBELL IN THE APP	25
HOW TO GRANT USER ACCESS TO OTHERS	26
Send a friend request via the app.....	26
Accept the friend request sent by the administration user.....	26
Share doorbell from administration user to ordinary user.....	26
GENERAL SETTINGS	27

**TAKK FOR AT DU HAR VALGT ET
EASY ACCESS PRODUKT.**

VI HÅPER DU BLIR FORNØYD.

**TACK FÖR ATT DU VALDE EN
EASY ACCESS PRODUKT.**

VI HOPPAS DU BLIR NÖJD.

**KIITOS ETTÄ VALITSIT
EASY ACCESS TUOTTEEN.**

**TOIVOMME ETTÄ OLET
SIIHEN TYYTYVÄINEN.**

**THANK YOU FOR CHOOSING
EASY ACCESS.**

**WE HOPE YOU WILL BE SATISFIED
WITH OUR PRODUCT.**



For å gi deg de beste forutsetninger anbefaler vi deg å lese bruksanvisningen nøye, her kommer også noen viktige punkter som klargjør monteringen og programmering.

- Pakk ut alle delene i esken.
- Batteriet i ringeklokken kommer forseglet fra fabrikk. Ta ut batteriet og fjern forseglingen.

Dette anbefaler vi deg å bruke til monteringen:

Skrutrekker/batteridrill og medfølgende torx nøkkel.



VIKTIG INFO:


Vi oppfordrer våre kunder til å følge datatilsynets regler for kameraovervåkning av privat grunn. Det er lov å overvåke privat eiendom, men i det offentlige rom er det andre regler som gjelder. Se www.datatilsynet.no for mer info.

1. PRODUKTBESKRIVELSE

EasyRing V3 WiFi video ringeklokke




Gateway

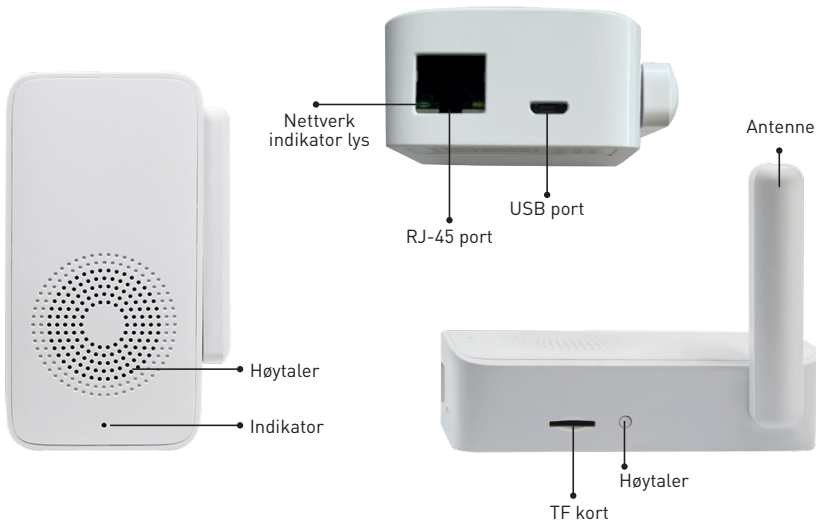

2. REGISTRERE BRUKERKONTO I APPEN

1. Last ned EasyRing V3 app fra App store eller Google play.
Eller scan Qr koden på side 4
2. For å registrere ny konto trykker man på «registrer ny bruker»
3. Skriv inn e-post adressen og passordet du ønsker å knytte brukeren opp mot og trykk deretter «send kode».
Denne koden får du tilsendt på den registrerte e-post adressen.
4. Skriv inn verifiseringskoden, klikk på «registrer» og kontoen er registrert.
5. Har du glemt passordet kan man endre det ved å trykke «glemt passord» å følge instruksjonene.

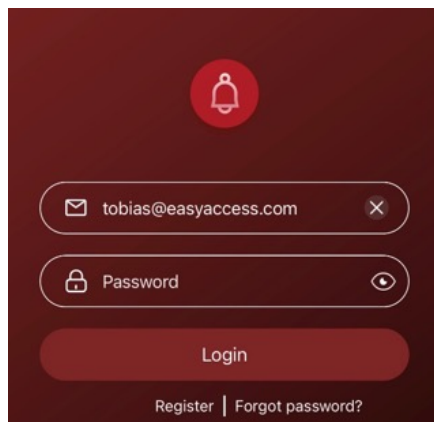


to

tobias@easyaccess.com

Password

Login

Register | Forgot password?

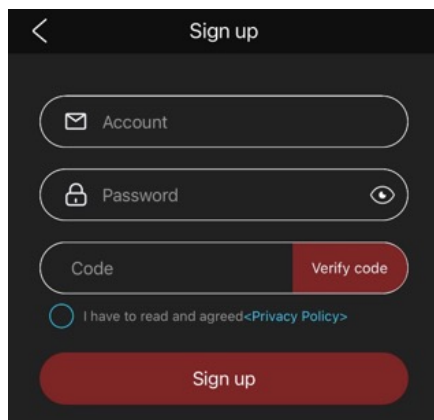

Sign up

Account



Password

Code Verify code

I have to read and agreed-Privacy Policy


Sign up

3. LEGGE TIL RINGEKLOKKEN I APPEN

1. Koble sammen gateway og internett router med medfølgende nettverks kabel og strømforsyning.
2. Pass på at du er tilkoblet WIFI eller mobildata på mobilen din.
3. Åpne appen og trykk «legg til enhet»
4. Trykk på  i «device id» feltet og scan QR-koden på gatewayen.
5. Alternativt kan man skrive inn enhets ID som står under QR-koden og passord (888888, fra fabrikk).
6. Etter QR-koden er scannet eller ID og passord er skrevet inn trykker du på  øverst i høyre hjørne og enheten er lagt til. Om dette ikke er tilfellet, se info under.

Info: Ringeklokke og gateway skal være sammenkoblet fra fabrikk, om dette ikke er tilfellet må følgende gjøres.


1. Benytt medfølgende nål og hold inne reset knappen (se side 5) på gatewayen i cirka 10 sekunder, til den varsler «restoring factory settings»
2. Benytt samme nål og trykk på reset knappen på baksiden av ringeklokken i cirka 10 sekunder, til led lyset foran blinker.
3. Når steg 1 og 2 er fullført må reset knappen på gatewayen trykkes inn 3 ganger raskt etter hverandre, enheten vil da varsle «pairing».
4. Det samme må gjøres på ringeklokken. 3 raske trykk på reset knappen.
5. Enhetene vil da varsle om «pairing success» og du kan starte tilkoblingen av ringeklokken på nytt.

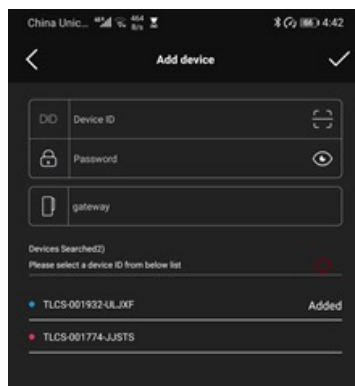

4. HVORDAN GI ANDRE BRUKERTILGANG

Gatewayen kan kun kobles opp mot en hovedbruker som blir «administrator», men den kan deles med andre brukere via appen. Dette må da gjøres fra administrator kontoen. Forsikre deg om at den du skal dele ringeklokken med har lastet ned appen og laget seg en egen brukerkonto. (se side 6)


SEND VENNEFORESPØRSEL I APPEN. (ADMINISTRASJONS BRUKER)

1. Trykk på «meg» nederst i høyre hjørne.
2. Trykk så på «mine venner».
3. I høyre hjørne vil du finne dette ikonet:
, klikk på det.
4. Søk etter e-post adressen til personen ringeklokken skal deles med.
5. Trykk så «legg til».

GODTA VENNEFORESPØRSEL SENDT AV ADMINISTRASJONS BRUKER. (NY BRUKER)

1. Trykk på «meg» nederst i høyre hjørne.
2. Trykk så på «mine venner».
3. Da vil du få opp alternativet «nye venner», trykk der.
4. Trykk så «legg til».


DELE RINGEKLOKKE FRA ADMINISTRASJONSBRUKER TIL VANLIG BRUKER. (MÅ VÆRE LAGT TIL SOM VENN FØRST)

1. Begynn på hovedsiden der ringeklokken er lagt til og trykk på 
2. Finn brukeren du vil legge til fra listen og trykk «del».
3. Ringeklokken er nå delt med den nye brukeren, for at den skal dukke opp i deres app må man oppdatere appen ved å dra skjermen eller lukke og åpne den igjen.

5. GENERELLE INNSTILLINGER


Gateway:

- Endre navn.
- Endre passord.
- Slå på/av varslinger.
- Bestemme om man skal få varslinger kun ved bevegelse eller kun når noen ringer på.
- Bestemme volum på ringelyd inne samt bestemme om du skal få varsling kun ved bevegelse, når noen ringer på eller begge deler.
- Velg tidssone.
- Formaterer SD-kort for å kunne lagre video/bilde.
- Generell info og mulighet for systemoppdatering.

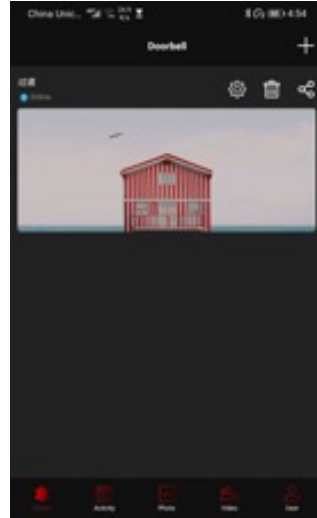

Ringeklokke:

- Endre navn.
- Endre følsomhet på bevegelsessensor.
- Endre volum.
- Endre kode for opplåsning av dørlås.
- Diverse info.

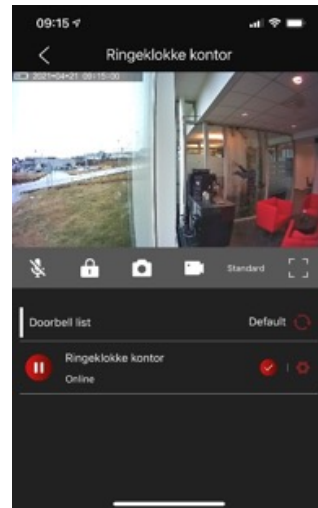



För att ge dig de bästa möjliga förutsättningarna rekommenderar vi att du läser bruksanvisningen noggrant. Här är också några viktiga punkter som förtydligar hur du går till väga vid montering och programmering.

- Packa upp alla delar i lådan.
- Batteriet i ringklockan är förseglat från fabriken. Ta ut batteriet och ta bort förseglingen.

Vi rekommenderar att du använder följande för monteringen:

Skruvmejsel/sladdlös borrarskruvdragare och den medföljande torxnyckeln.



VIKTIG INFO:


Vi uppmanar våra kunder att följa imy:s (ntegritetsskyddsmyndigheten) regler om kameraövervakning av privata skäl. Det är tillåtet att övervaka privat egendom, men i det offentliga rummet gäller andra regler. Se www.imy.se för mer info.

1. PRODUKTBESKRIVNING

EasyRing V3 WiFi video ringlocka





Gateway

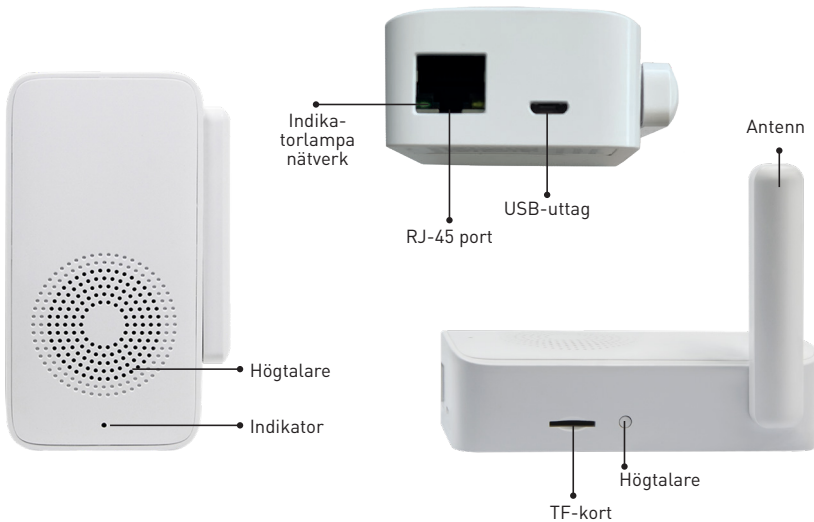



2. REGISTRERA ANVÄNDARKONTO I APPEN

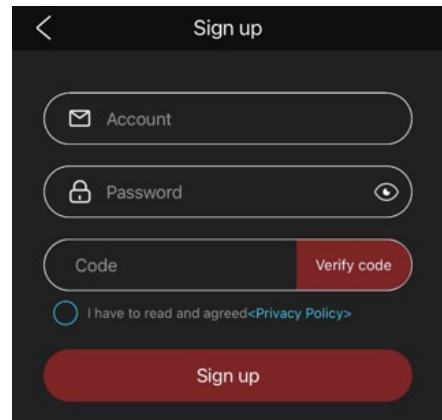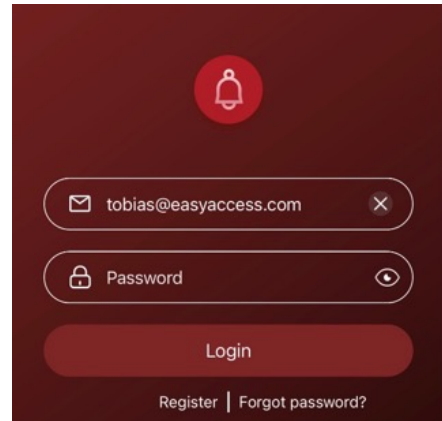1. Ladda ner EasyRing V3-appen från App store eller Google play.
Skanna annars QR-koden på sidan 10
2. För att registrera ett nytt konto trycker du på "registrera ny användare"
3. Ange e-postadress och det lösenord som du vill koppla till användaren och tryck sedan på "skicka kod".
Koden skickas till den e-postadress som du registrerade i föregående steg.
4. Ange verifieringskoden, klicka på "registrera" – ditt konto är skapat.
5. Om du har glömt lösenordet, kan du byta det genom att klicka på "glömt lösenord" och följa instruktionerna.




3. LÄGG TILL RINGKLOCKAN I APPEN

1. Koppla ihop gatewayen och internet-routern med den medföljande nätverkskabeln och strömförsörjning.
2. Kontrollera att du är ansluten till WIFI eller mobildata på din mobil.
3. Öppna appen och klicka på "lägg till enhet"
4. Klicka på  i "device id"-fältet och skanna QR-koden på gatewayen.
5. Alternativt kan du ange enhetens ID som står under QR-koden och lösenordet (888888, från fabriken).
6. När QR-koden har skannats eller du har angett ditt ID och lösenord klickar du på  högst upp i det högra hörnet – enheten har nu lagts till. Om så inte är fallet, se Info här nedan.

Info: Ringklockan och gatewayen ska vara parkopplade från fabriken. Om de inte är det, gör du på följande sätt.


1. Använd den medföljande nålen för att hålla in reset-knappen (se sidan 11) på gatewayen i cirka 10 sekunder tills du ser meddelandet "restoring factory settings" (återställer fabriksinställningarna)
2. Använd nålen igen för att trycka på reset-knappen på ringklockans baksida och håll in knappen i cirka 10 sekunder, tills LED-lampan på framsidan börjar blinka.
3. När steg 1 och 2 har utförts måste reset-knappen på gatewayen tryckas in 3 gånger snabbt efter varandra. Enheten visar då texten "pairing" (parkopplar).
4. Samma sak måste du göra på ringklockan. 3 snabba tryck på reset-knappen.
5. Enheterna visar då meddelandet "pairing success" och du kan starta om anslutningen av ringklockan.

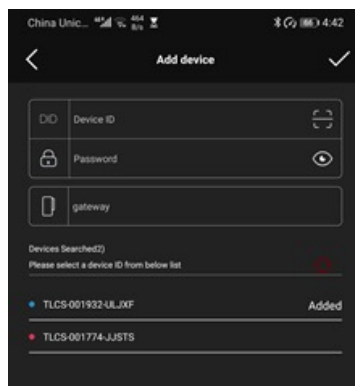

4. SÅ GER DU ANDRA TILLGÅNG TILL RINGKLOCKAN

Gatewayen kan bara anslutas till en primär användare, som blir "administrator". Men gatewayen kan delas med andra användare via appen. Detta måste göras från administratörskontot. Kontrollera att den som du ska dela ringklockan med har hämtat och installerat appen och skapat ett eget användarkonto (se sidan 12)


SKICKA EN VÄNFÖRFRÅGAN I APPEN. (ADMIN-ANVÄNDARE)

1. Klicka på "jag" längst ner i högra hörnet.
2. Klicka sedan på "mina vänner".
3. I högra hörnet visas ikonen: , klicka på den.
4. Sök efter e-postadressen till personen som du ska dela ringklockan med.
5. Klicka därefter på "lägg till".

ACCEPTERA DEN VÄNFÖRFRÅGAN SOM SKICKADES AV ADMIN-ANVÄNDAREN. (NY ANVÄNDARE)

1. Klicka på "jag" längst ner i högra hörnet.
2. Klicka sedan på "mina vänner".
3. Då visas alternativet "nya vänner", klicka på det.
4. Klicka därefter på "lägg till".


DELA RINGKLOCKAN FRÅN ADMIN-ANVÄNDARE TILL VANLIGA ANVÄNDARE. (MÅSTE FÖRST HA LAGTS TILL SOM VÄN)

1. Börja på startsidan där ringklockan har lagts till och klicka på 
2. Leta upp användaren som du vill lägga till i listan och klicka på "dela".
3. Ringklockan har nu delats med den nya användaren. För att ringklockan ska visas i dennes app måste appen först uppdateras genom att man drar fönstret nedåt eller stänger och öppnar igen.

5. ALLMÄNNA INSTÄLLNINGAR


Gateway:

- Byta användarnamn.
- Byta lösenord.
- Aktivera/inaktivera notiser.
- Bestäm om du bara vill få notiser när ringklockan detekterar rörelser eller bara när någon ringer på dörren.
- Ställ in volymen för ringsignalen inne och välj om du bara ska få notiser vid rörelser, när någon ringer på eller bådadera.
- Välj tidszon.
- Formatera SD-kort för att kunna spara video/bild.
- Allmän info och möjlighet till systemuppdatering.

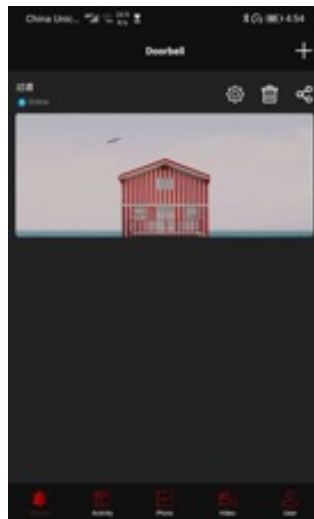

Ringklocka:

- Byta användarnamn.
- Ändra rörelsesensorns känslighet.
- Ändra volymen.
- Byta kod för upplåsning av dörrlåset.
- Diverse info.

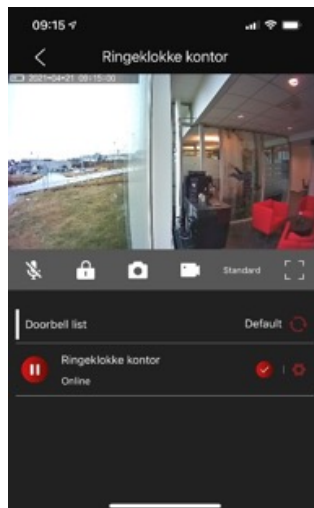



Saadaksesi parhaat edellytykset suosittelemme lukemaan käyttöohjeen huolellisesti. Tässä on joitakin tärkeitä kohtia, jotka selventävät asennusta ja ohjelmointia.

- Pura kaikki osat pakkauksesta.
- Ovikellon paristo tulee sinetöitynä tehtaalta. Irrota paristo ja poista sinetöinti.

Suosittelimme käyttämään asennuksessa:

Ruuvimeisseli/akkuporakone ja toimitukseen sisältyvä torx-avain.



TÄRKEÄÄ TIETOA:


Kannustamme asiakkaitamme noudattamaan Datatilsynetin yksityiskäyttöön tarkoitettua kameravalvontaa koskevia määräyksiä. Yksityistä omaisuutta saa valvoa, mutta julkisia tiloja koskevat eri säännöt. Katso lisätiedot osoitteesta www.datatilsynet.no.

1. TUOTEKUVAUS

EasyRing V3 WiFi -video-ovikello





Gateway

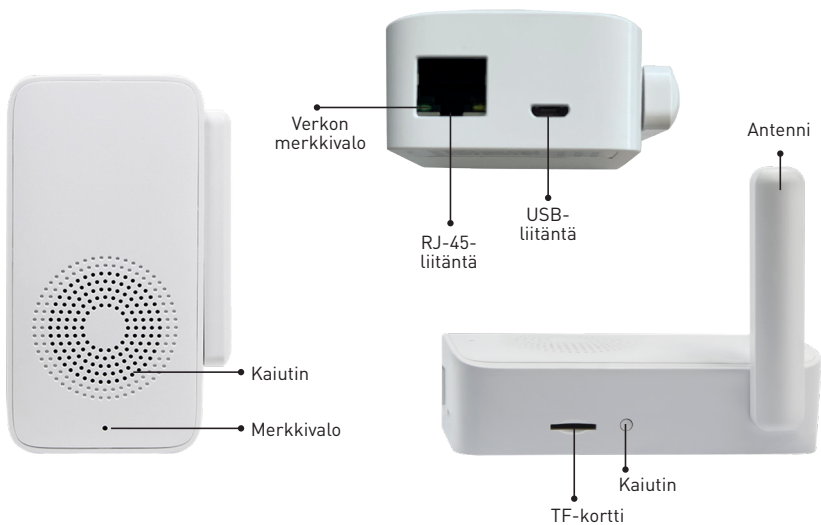


2. REKISTERÖI KÄYTTÄJÄTILI SOVELLUKSESSA

1. Lataa EasyRing V3 -sovellus App storesta tai Google playsta. Tai skanna QR-koodi sivulla 16.
2. Rekisteröi uusi tili napsauttamalla "rekisteröi uusi käyttäjä".
3. Kirjoita sähköpostiosoite ja salasana, johon haluat linkittää käyttäjän ja paina sitten "lähetä koodi". Tämä koodi lähetetään rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen.
4. Syötä vahvistuskoodi, napsauta "rekisteröidy", ja tili on rekisteröity.
5. Jos olet unohtanut salasanasi, saat ohjeet sen vaihtamiseen painamalla "unohtunut salasana".

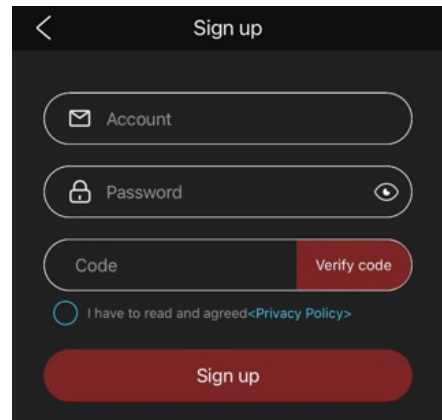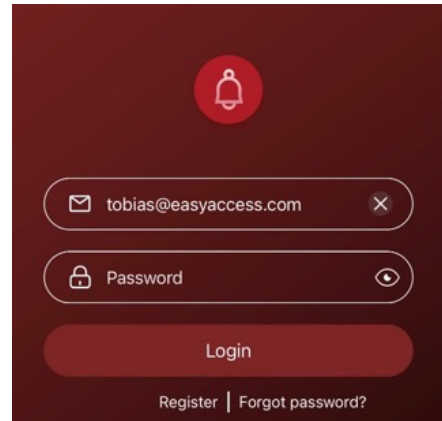


3. OVIKELLON LISÄÄMINEN SOVELLUKSEEN

1. Yhdistä gateway ja Internet-reititin mukana tulevalla verkkokaapelilla ja virtalähteellä.
2. Varmista, että olet yhteydessä WIFlin tai mobiilidataan matkapuhelimellasi.
3. Avaa sovellus ja paina "lisää laitteeseen".
4. Paina  device id -kenttää ja skanna gateway QR-koodi.
5. Vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa laitteen ID-koodin, joka on QR-koodin alla ja salasanan (888888, tehtaalta).
6. Kun QR-koodi on skannattu tai ID ja salasana on annettu, paina oikeassa yläkulmassa, ja laite on lisätty. Jos näin ei tapahdu, katso tiedot alla.

Tiedot: Ovikello ja gateway on yhdistetty tehtaalla. Jos näin ei ole, toimi seuraavasti.


1. Käytä toimitukseen sisältyvää neulaa ja pidä gatewayn reset-painiketta painettuna (katso sivu 17) noin 10 sekuntia, kunnes tulee ilmoitus "restoring factory settings".
2. Käytä samaa neulaa ja paina ovikellon takana olevaa reset-painiketta noin 10 sekuntia, kunnes LED-valo alkaa vilkkua.
3. Kun vaiheet 1 ja 2 ovat valmiit, paina gatewayn reset-painiketta 3 kertaa nopeasti peräkkäin, kunnes siihen tulee ilmoitus "pairing".
4. Sama on tehtävä ovikellossa. 3 nopeaa reset-painikkeen painallusta.
5. Laitteet ilmoittavat "pairing success", ja voit aloittaa ovikellon yhdistämisen uudelleen.

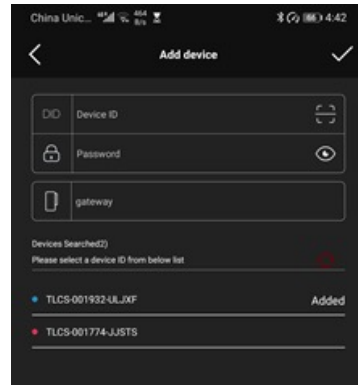

4. KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN MUILLE

Gateway voidaan yhdistää pääkäyttäjään, josta tulee "järjestelmänvalvoja", mutta se voidaan jakaa toisten käyttäjien kanssa sovelluksen kautta. Tämä on tehtävä järjestelmänvalvojan tililtä. Varmista, että henkilö, jonka kanssa jaat ovikellon, on ladannut sovelluksen ja luonut oman käyttäjätilin. (ks. sivu 18)


LÄHETÄ YSTÄVÄPYYNTÖ SOVELLUKSESSA. (YLLÄPITÄJÄN KÄYTTÄJÄ)

1. Paina "minä" oikeassa kulmassa.
2. Paina sitten "ystäväni".
3. Oikeassa kulmassa on tämä kuvake:
, napsauta sitä.
4. Etsi sen henkilön sähköpostiosoite, jonka kanssa ovikello jaetaan.
5. Paina "lisää".

HYVÄKSY YLLÄPITÄJÄN KÄYTTÄJÄN LÄHETTÄMÄ YSTÄVÄPYYNTÖ. (UUSI KÄYTTÄJÄ)

1. Paina "minä" oikeassa kulmassa.
2. Paina sitten "ystäväni".
3. Sitten saat esiin vaihtoehdon "uudet ystävät", paina sitä.
4. Paina "lisää".


JAA OVIKELLO YLLÄPITÄJÄN KÄYTTÄJÄLTÄ TAVALLISELLE KÄYTTÄJÄLLE. (LISÄTTÄVÄ ENSIN YSTÄVÄNÄ)

1. Aloita pääsivulta, johon ovikello on lisätty ja napsauta .
2. Etsi luettelosta käyttäjä, jonka haluat lisätä ja paina "jaa".
3. Ovikello on nyt jaettu uuden käyttäjän kanssa. Jotta se näkyy sovelluksessa, sovellus on päivitettävä vetämällä näyttöä tai sulkemalla ja avaamalla se uudestaan.

5. YLEISET ASETUKSET


Gateway:

- Muuta nimeä.
- Muuta salasanaa.
- Ota ilmoitukset käyttöön tai poista ne käytöstä.
- Päätä, haluatko saada ilmoituksen vain liikkeestä vai jonkun soittaessa.
- Päätä soittoäänien voimakkuus sisällä sekä päätä, haluatko saada ilmoituksen vain liikkeestä vai jonkun soittaessa vai molemmista.
- Valitse aikavyöhyke.
- Alusta SD-kortti voidaksesi tallentaa videoita/kuvia.
- Yleiset tiedot ja mahdollisuus järjestelmäpäivitykseen.

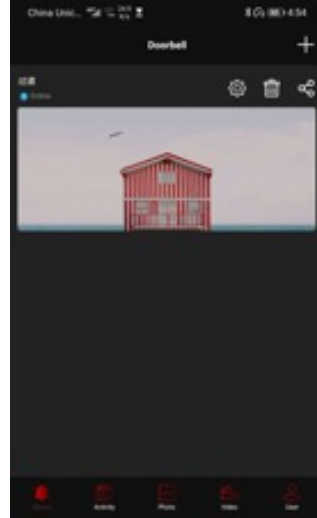

Ovikello:

- Muuta nimeä.
- Muuta liiketunnistimen herkkyyttä.
- Muuta äänenvoimakkuutta.
- Muuta ovikellon lukituskoodia.
- Muut tiedot.

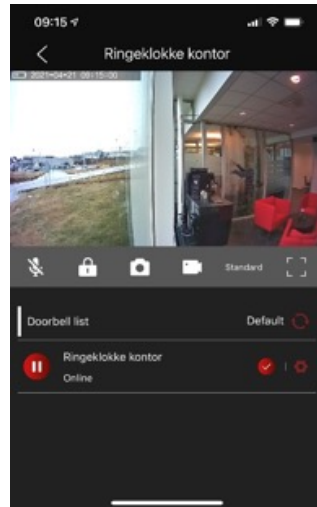



In order to ensure the best possible conditions, we recommend that you carefully read the instructions for use, which also include key points for the preparation of installation and programming.

- Unpack all parts contained in the box.
- The battery in the doorbell is factory-sealed. Take the battery out and remove the seal.

We recommend using the following for installation:

Screwdriver/battery-operated drill and the supplied Torx key.



IMPORTANT INFORMATION:


We encourage our customers to adhere to the Norwegian Data Inspection Authority's rules concerning CCTV surveillance on private land. Surveillance of private property is permitted, but different rules apply to public spaces. Please see www.datatilsynet.no for further information.

1. PRODUCT DESCRIPTION

EasyRing V3 WiFi Video Doorbell





Gateway

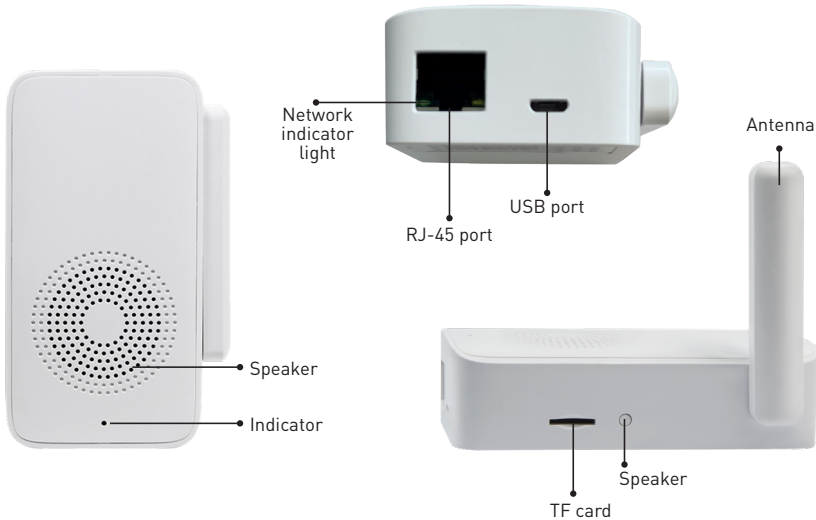


2. REGISTERING A USER ACCOUNT IN THE APP

1. Download the EasyRing V3 app from the App Store or Google Play. Alternatively, scan the QR code on page 22.
2. In order to register a new account, tap "register new user"
3. Enter the e-mail address and password you want to link to the user and then tap "send code". This code will be sent to the registered e-mail address.
4. Enter the verification code and click "register" to complete the account registration.
5. If you forget the password, you can change it by clicking "Forgotten password" and following the instructions.

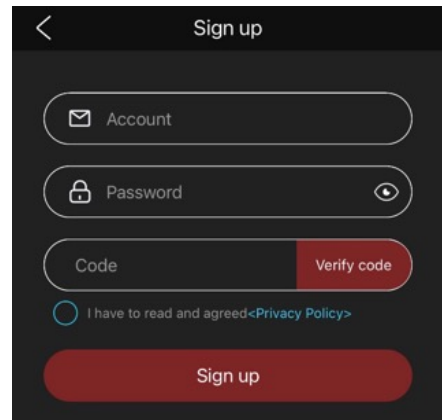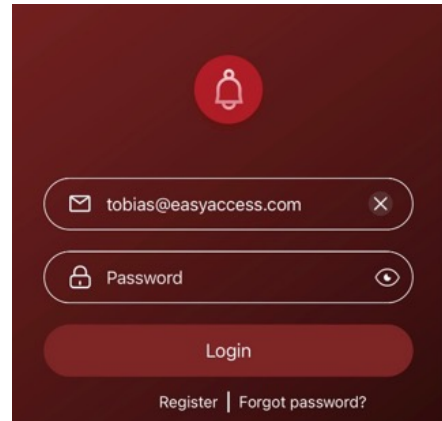


3. ADDING THE DOORBELL IN THE APP

1. Connect the gateway and internet router using the supplied network cable and power supply.
2. Make sure that your mobile is connected to WiFi or mobile data.
3. Launch the app and tap “add device”.
4. Tap the  in the “device ID” field and scan the QR code on the gateway.
5. Alternatively, you can enter the unit ID that can be found under the QR code and the password (888888, from the factory).
6. After scanning the QR code or entering the ID and password, tap the in the top right corner to add the device. Please refer to the information below if this does not happen.

Information: The doorbell and gateway will be connected from the factory, please do the following if this is not the case.


1. Use the supplied pin to push down the reset button (see page 23) on the gateway for approximately ten seconds, until it notifies you that it is “restoring factory settings”.
2. Use the same pin to push down the reset button on the back of the doorbell for approximately ten seconds, until the LED indicator on the front flashes.
3. When steps 1 and 2 have been completed, the reset button on the gateway must be pressed three times in quick succession and the device will notify you that it is “pairing”.
4. The same must be done on the doorbell. Press the reset button three times in quick succession.
5. The device will then notify you of “pairing success” and you can restart the doorbell connection.

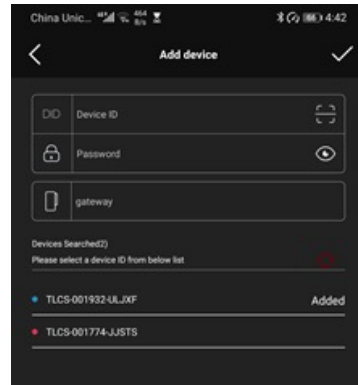

4. HOW TO GRANT USER ACCESS TO OTHERS

The gateway can be configured with only one main user, which will be the “administrator”, but it can be shared with others via the app. This must be done from the administrator account. Make sure that the person you will be sharing the doorbell with has downloaded the app and created their own user account (see page 24).


SEND A FRIEND REQUEST VIA THE APP. (ADMINISTRATION USER)

1. Tap “me” in the bottom right corner.
2. Then tap “my friends”.
3. You will find the following icon:  in the right corner, click on it.
4. Search for the e-mail address of the person you will be sharing the doorbell with.
5. Then tap “add”.

ACCEPT THE FRIEND REQUEST SENT BY THE ADMINISTRATION USER. (NEW USER)

1. Tap “me” in the bottom right corner.
2. Then tap “my friends”.
3. Tap on the “new friends” option that appears.
4. Then tap “add”.


SHARE DOORBELL FROM ADMINISTRATION USER TO ORDINARY USER. (MUST BE ADDED AS A FRIEND FIRST)

1. Start on the main page where the doorbell was added and tap .
2. Find the user you want to add from the list and tap “share”.
3. The doorbell has now been shared with the new user. In order for the doorbell to appear in their app, they need to update the app by swiping or closing and opening the app again.

5. GENERAL SETTINGS


Gateway:

- Change name.
- Change password.
- Enable/disable notifications.
- Decide whether to get notifications only in the event of movement or only when someone rings the doorbell.
- Decide the volume of the ringing sound inside and decide whether to get notifications only in the event of movement, when someone rings the doorbell or both.
- Select your time zone.
- Format the SD card in order to store video/image recordings.
- General information and system update options.

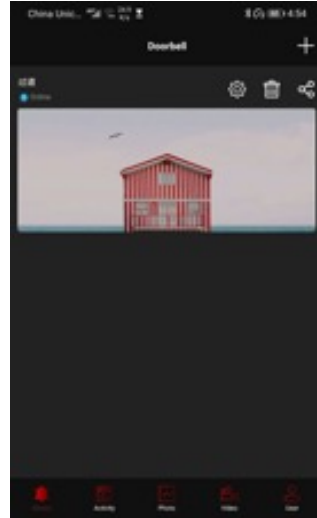

Doorbell

- Change name.
- Change motion sensor sensitivity.
- Change volume.
- Change door lock unlocking code.
- Miscellaneous information.

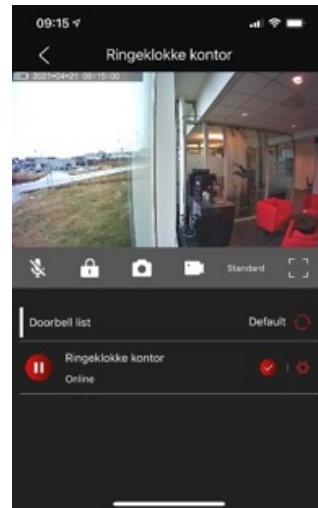



EasyAccess AS
Mohagalia 1
2770 Jaren
Norge

Tlf. +47 45 49 29 23
post@easyaccess.com

Easy2Access
Slotsgade 63
3400 Hillerød
Denmark

Tlf. +45 70 23 70 32
dennis@e2a.net

EasyAccess
Sverige AB

kontakt@easyaccess.com

easyaccess.no